CONECTOR EMT

PRODEEX PERÚ
Iluminando hogares, potenciando industrias.

FICHA TÉCNICA

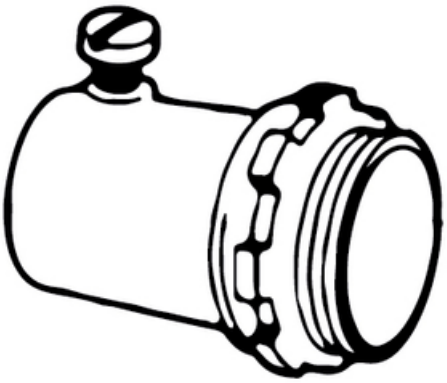

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Conector emt utilizado para la unión segura entre tuberías EMT (Electrical Metallic Tubing) y gabinetes, cajas metálicas o tableros eléctricos. Su diseño robusto y su acabado zincado garantizan durabilidad, conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión.

MATERIAL:

- Cuerpo: Acero galvanizado de alta resistencia
- Acabado: Protección anticorrosiva

CERTIFICACIÓN

- Certificación: UL 514B
- Cumple con: Estándares de seguridad para accesorios de canalización eléctrica

CARACTERÍSTICAS:

- Material: Acero de alta resistencia.
- Método de fabricación: Laminado en frío.
- Revestimiento: Metálico.
- Acabado superficial: Zincado / zinc plateado.
- Accesorios integrados:
  -Cuerpo del conector
  -Tornillo de sujeción
  -Contratuerca (locknut)
- Tipo de rosca: Estándar para instalaciones en cajas herméticas
- Rango de medidas disponibles 1/2 ” a 4”.

APLICACIÓN

- Instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.
- Conexión segura entre tubo EMT y cajas o gabinetes metálicos.

Codigo	Medida	Shelf QTY	Master QTY	Dim A	Dim B
				inch	inch
S3050	1/2”	40	400	1.452	0.722
S3075	3/4”	25	250	1.525	0.961
S3100	1"		250	1.625	1.1 85
S3125	1 -1/4”		120	2.250	1.541
S3150	1-1/2"		100	2.520	1.785
S3200	2"	*	75	2.760	2.21 7
S3250	2-1/2"		12	3.31 5	2.81 8
S3300	3"	*	8	3.750	3.550
S3400	4"	*	6	4.1 85	4.550